


照度計 取扱説明書

型番：GL-08

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をよくお読みの上、ご使用ください。また、お読みいただいた後はこの説明書は大切に保管してください。

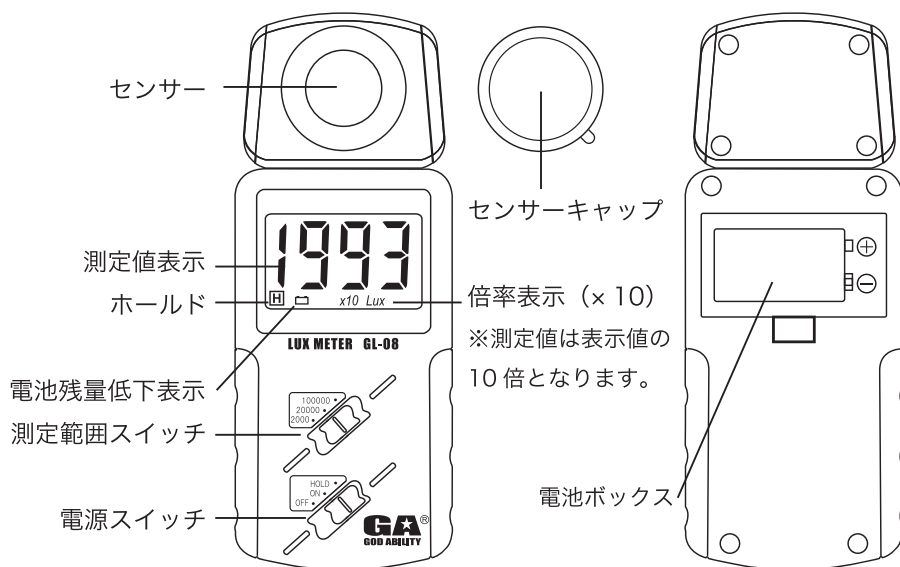

ご使用上の注意

- ※本製品は家庭用で、取引証明用にはご利用いただけません。
- ※本製品は照度を知る目安とするもので、その測定値、及びその利用により生じた結果を保証するものではありません。
- ※本製品を長期間使用しない場合は、電池を取り外し、湿気を避け、子供の手の届かない、暗い場所で保管してください。
- ※直射日光を避け、熱に近づけないでください。また、高温になるもののそばに本製品を放置しないでください。
- ※本製品は精密機器です。落下、衝撃などを避け、また電磁波に近づけないでください。

電子レンジ、電磁調理器、溶接機等の使用中は測定できません。


※本製品を蒸気に近づけないでください。

※本製品は防水仕様ではありません。

※いずれかの部品が破損した場合は本製品のご使用を止めてください。

※本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

操作方法

- ①本体裏面にある電池ボックスの蓋を外し、9V形アルカリ乾電池を電池ボックス内の刻印に従い挿入して蓋をしっかりと閉じてください。
- ②センサーキャップを付けたまま、電源スイッチを「ON」の位置にすると、電源が入り、画面には「000」が表示されます。
- ③センサーキャップを付けたまま、測定範囲スイッチにて測定範囲を選択します。パッケージ裏面の明るさの目安を参考に測定範囲を決定してください。
測定範囲スイッチを20000にした場合、画面に「×10」が表示され、測定値は表示されている値の10倍となります。測定範囲スイッチを100000にした場合、画面に「×100」が表示され、測定値は表示されている値の100倍となります。
※測定範囲スイッチを2000にした場合、測定値と表示値は同じです。
- ④センサーキャップを外すと測光を開始します。0.5秒間隔で測定値を表示し続けます。
- ⑤電源スイッチを「HOLD」の位置にするとその時点の計測値がホールドされます。画面左下に「H」が表示されます。電源スイッチを「ON」に戻すと、再び0.5秒間隔で測定値を表示し続けます。
- ⑥画面の測定値に「1」のみが表示された場合、測定範囲を超えています。測定範囲スイッチにてより高い測定範囲に切り替えてください。
- ⑦電池残量が少なくなると画面にが表示されます。速やかに新しい9V形アルカリ乾電池に取り替えてください。
- ⑧ご使用後は、センサーキャップを閉め、電源スイッチを「OFF」にしてください。